



Plafon Rondo

Natynkowa oprawa ze zintegrowanym panelem LED, dostępna również w wersji ze zintegrowanym czujnikiem ruchu wysokiej częstotliwości „RADAR”. Podstawa plafonu wykonana z aluminium gwarantującym prawidłową pracę paneli LED oraz odporna na korozję. Obudowa klosza-poliwęglan mleczny o wysokiej przepuszczalności światła oraz równomiernie rozprasza światło. Oprawa dostępna w dwóch średnicach i mocach w dwóch wersjach z czujnikiem ruchu oraz bez. Kąt działania mikrofalowego czujnika ruchu: horyzontalnie 360. Mocowanie do za pomocą 3 wkrętów lub kołków rozporowych.

Zastosowanie

Oprawa natynkowa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. Opcja z czujnikiem stosowana w pomieszczeniach o okresowej obecności.

Kolor światła / Light color:

4000-4500K Naturalne
/ Natural white

Zasilanie / Input voltage:

230V, częstotliwość linii: 50Hz

Kolor / Color:

White

Kształt / Shape:

Okrąg / Round, Kwadrat / Square

Temp. użytk. / Using temp.:

-17°C +35°C

CRI / Color rendering index:

Ra ≥80

Kąt świecenia / Light Angle:

120°

Stopień ochrony IP & IK /

IP & IK class

IP 22 / IK03

Sposób montażu /

Installation Type

Montaż natynkowy /
sufitowy / ścienny

Trwałość diod LED

50.000h


Materiał klosza:

Poliwęglan

Typ / Type	Moc / Power (W)	Strumień światła / Luminaire flux (lm)	Wymiary / Dimensions (mm)	Współczynnik mocy / Power factor (cos φ)	Waga / Weight (kg)
Rondo 1	9	820	ø230×70	>90	0,4
Rondo 1-R	9	820	ø230×70	>90	0,4
Rondo 2	12	1100	ø290×75	>90	0,4
Rondo 2-R	12	1100	ø290×75	>90	0,4



Ten produkt podlega zasadom recyklingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

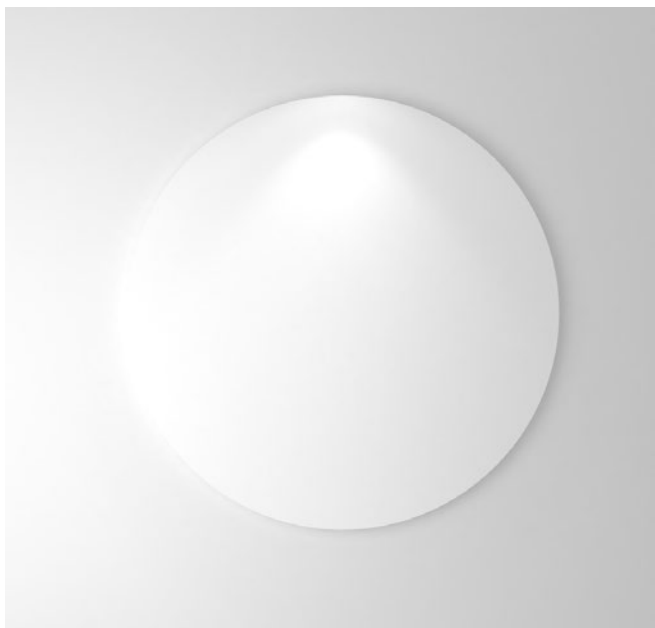

Plafon Rondo

Notatki / Notes:
